



- Komplet program
- Stor flexibilitet
- Objektsanpassning

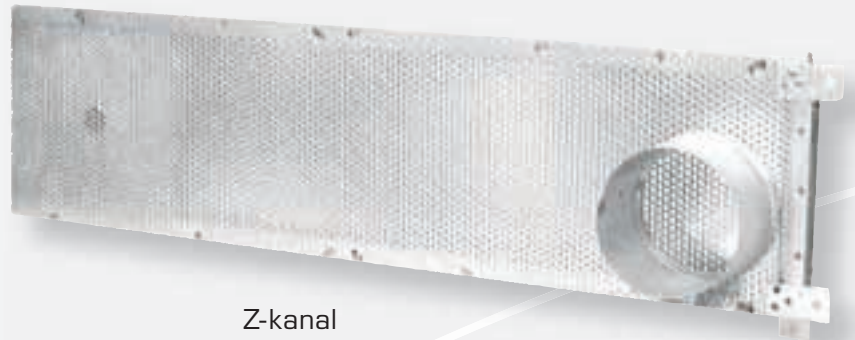

Z-kanal

Fresh ljudreducerande genomföringar

Vi har under åren tagit fram en mängd olika ljudabsorberande lösningar till våra ventiler. Vi kan tyvärr inte visa alla typer i katalogen utan håller oss till de som blivit standard i sortimentet. De flesta kan måttanpassas för enskilda objekt. Om ingen av de lösningar vi visar här passar in, kontakta oss för ett förslag på annan lösning.



dB-rör



Baffel



Vertikallåda

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr. i-p
dB-S-rör Ø81/124 x 400	Ljudred. vägggenomföringsrör Ø81/124 x 400.	668003
dB-rör Ø81/140 x 400	Ljudred. vägggenomföringsrör Ø81/140 x 400.	806004
dB-rör Ø98/140 x 400	Ljudred. vägggenomföringsrör Ø98/140 x 400.	855004
Baffel 180 x 83 mm	Baffel för mont. i dB-rör för extra ljudreduktion.	008200
Baffel 180 x 105 mm	Baffel för mont. i dB-rör för extra ljudreduktion.	008199
Ljudmatta 100 x 300	Ljudabs. matta för montage i modullrör Ø98/102 .	660103
Ljudreducerande kåpa	Ljudreducerande kåpa för utvändigt montage.	
Vertikallåda	Ljudabs. låda tillverkad av galvaniserad plåt.	
Z-kanal	Ljudabs. kanal tillverkad av galvaniserad plåt..	

Genomföring dB



Tillbehör, Galler & Överluft • 2003-11-01 • 7:04

dB-rör

Ljudreducerande väggenomföringsrör för vägg-ventiler. Rörret ersätter standard modulrör och ger upp till $D_{n,e,w}$ 54 dB i ljudreduktion.

Mått dB-rör

Produkt	D1	D2	L
dB-S-rör Ø81/124 x 400	81	124	400
dB-rör Ø81/140 x 400	81	140	400
dB-rör Ø98/140 x 400	95	140	400

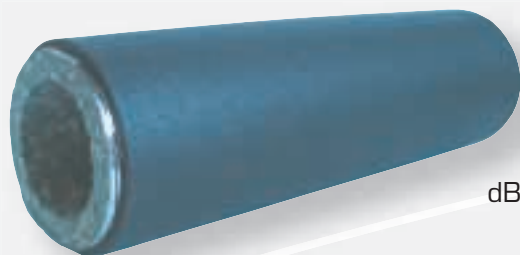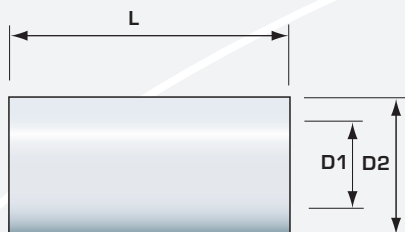

dB-S-rör



dB-rör

Ljudreducerande baffel

10 mm tjock tvärvägg tillverkad av bindex-behandlat isoleringsmaterial. Baffeln monteras i genomföringen och ger ca. 3 dB bättre ljudreduktion jämfört med standardversionen.



Ljudmatta

8 mm tjock ljudabsorberande matta avsedd att montera i standard modulrör. Mattan läggs i røret så att den ligger som en rørskaål. Utmärkt att använda t ex mot grannens altan, lekplats etc. Passar till modulrör Ø98/102 mm




Ljudreducerande kåpa

Avsedd att montera över befintligt utvändigt galler. Ökar ljudreduktionen med ca 2 dB.

Dimension: #180 mm,
bygghöjd 60-110 mm.

Material: Galvad lackerad stålplåt.

Färg: Rödbrun (terracotta), för övriga färger kontakta Fresh AB.



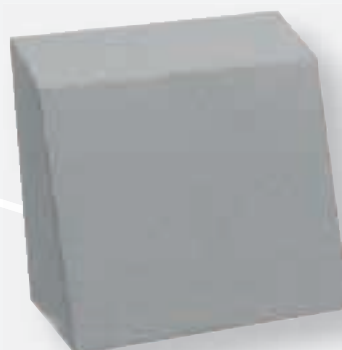


Genomföring dB

Tillbehör, Galler & Överluft • 2003-11-01 • 7:05

Vertikallåda (VL-dB)


Ljudabsorberande låda tillverkad av galvaniserad plåt och invändigt klädd med isolermaterial. Kan anslutas med antingen standard modullrör eller dB-rör (mellan låda och invändig ventildel). Ger upp till $D_{n,e,w}$ 50 dB i ljudreduktion. Levereras efter måttbeställning.

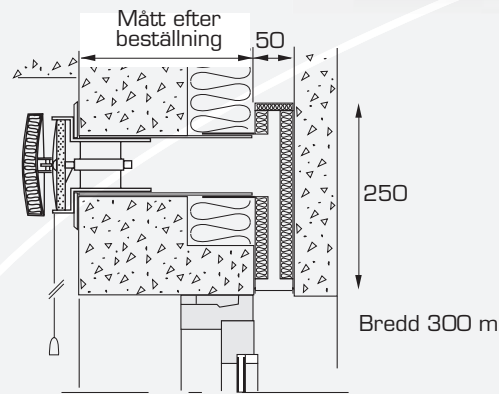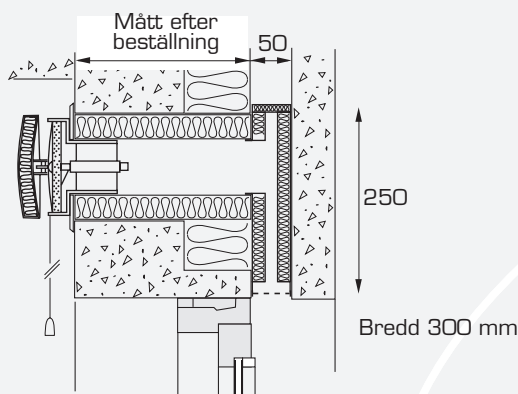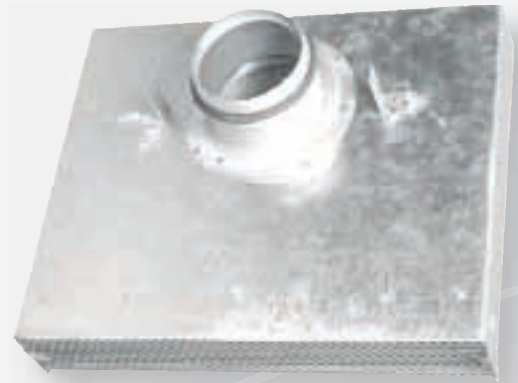

Diagrammen nedan redovisar ljudreduktion med fullt öppen ventil och en referensarea på 10 m^2 .


Kapacitet med Fresh 80

Streckad linje = pollenfilter

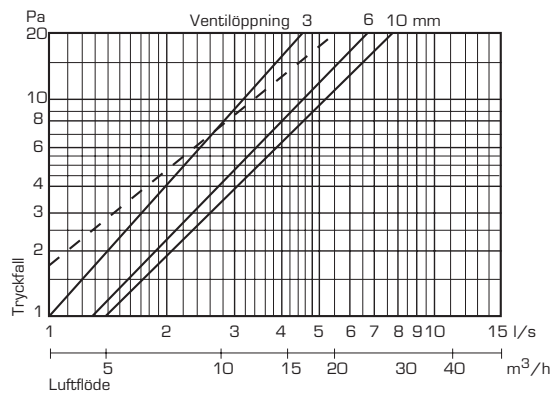


Reduktion med Fresh 80 och standard modullrör

dB Reduktionstal (Referensarea 10 m^2)

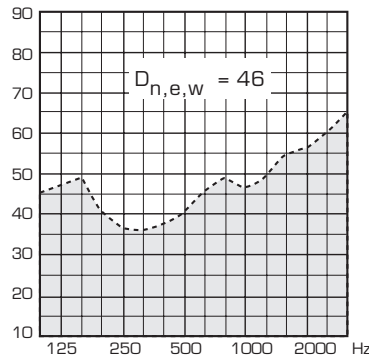


Reduktion med Fresh 80 och dB-rör 300 mm.

dB Reduktionstal (Referensarea 10 m^2)

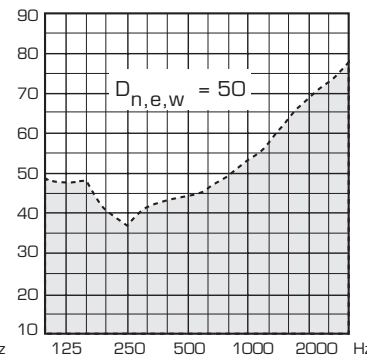


Kapacitet med Fresh 100

Streckad linje = pollenfilter

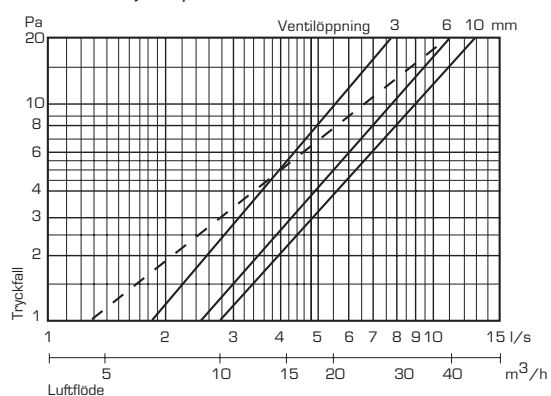


Reduktion med Fresh 100 och standard modullrör

dB Reduktionstal (Referensarea 10 m^2)

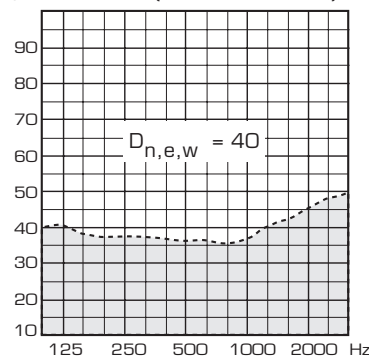

Reduktion med Fresh 100 och dB-rör 300 mm.

dB Reduktionstal (Referensarea 10 m^2)

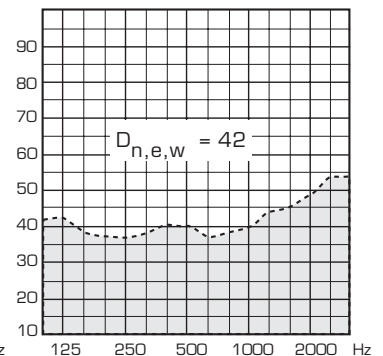



Alla våra ljudmätningar görs med öppen ventil.

Genomföring dB

Tillbehör, Galler & Överluft • 2003-11-01 • 7:06


Z-kanal (Z-dB)

Ljudabsorberande kanal tillverkad av perforerad galvaniserad plåt. Kanalen placeras i väggens isolerskiva och utnyttjar denna som ljudabsorbent. Levereras efter måttbeställning. Ger upp till 62 D_{n, e, w} i ljudreduktion.

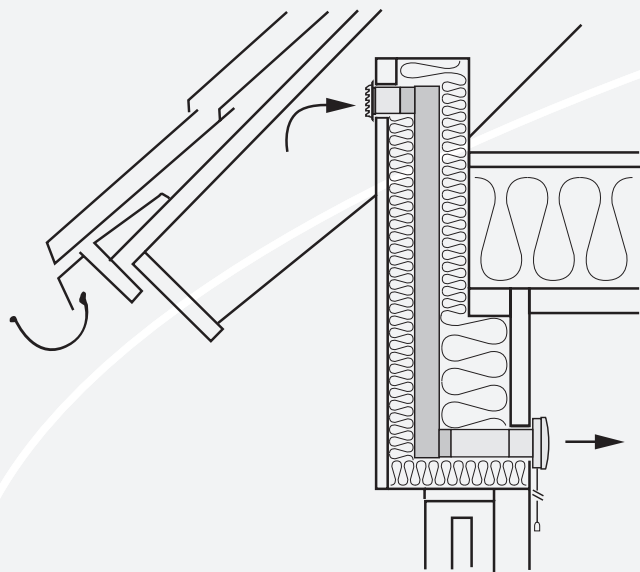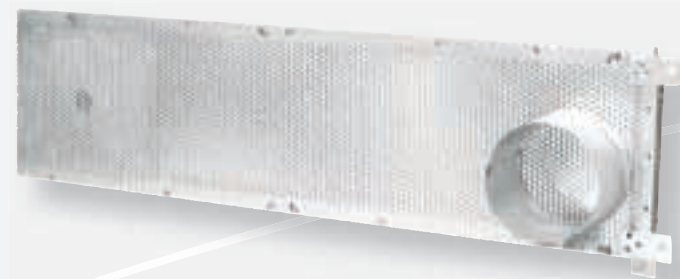


Ljuddata med Fresh 80

Diagrammet nedan redovisar ljudreduktion med fullt öppen ventil och en referensarea på 10 m².

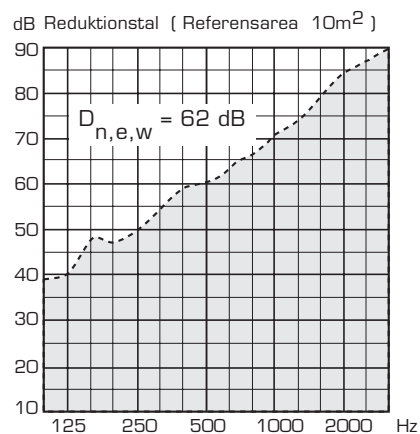


Kapacitet med Fresh 80

Streckad linje = pollenfilter

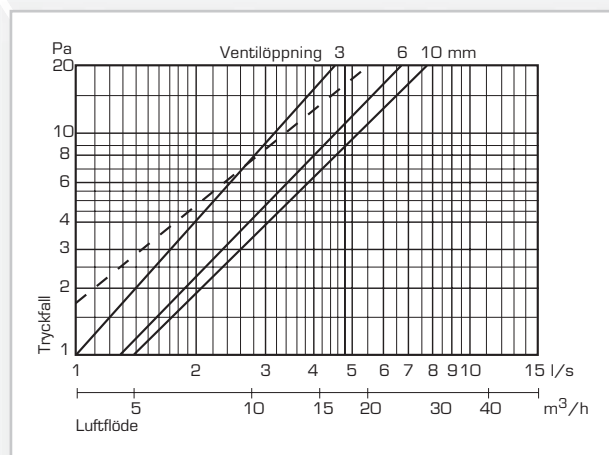

Kapacitet med Fresh 100

Streckad linje = pollenfilter

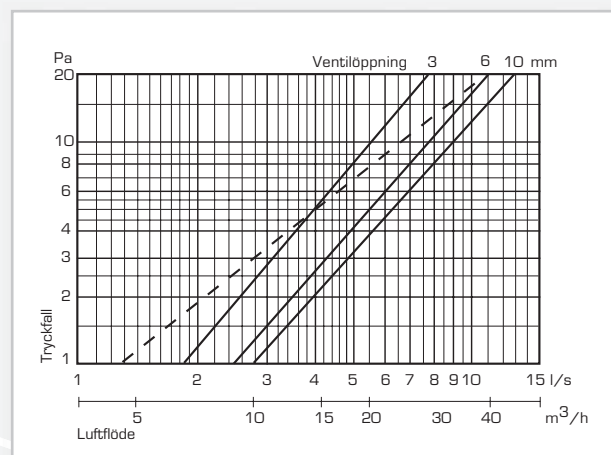

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.



FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0311