


Utdragbar
aluminiumkanal

RE-Flex
COMPACT

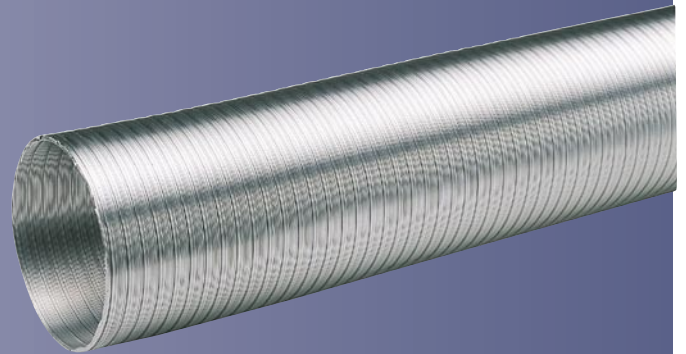

Användningsområde

Compact är främst avsett att användas som flexibel anslutning mellan don och ventilationskanal.

Utförande

Kanalen är tillverkat av ett korrugerat, hopfalsat aluminiumband och kan lätt dras ut, böjas och tryckas ihop igen.

Max användningstemperatur: +200° C.

Standardlängd: 0,75 m utdragbar till max 3 m
(0,75 m = leveranslängd)

Dimensioner / Böjningsradie

Inv. Ø mm	Böjn.radie inre, mm
80	48
100	60
125	75
160	96
200	160
250	200
315	250


Beställningsexempel

Utdragbar alu.kanal Compact - 125

Produkt _____

Dimension _____

Montering

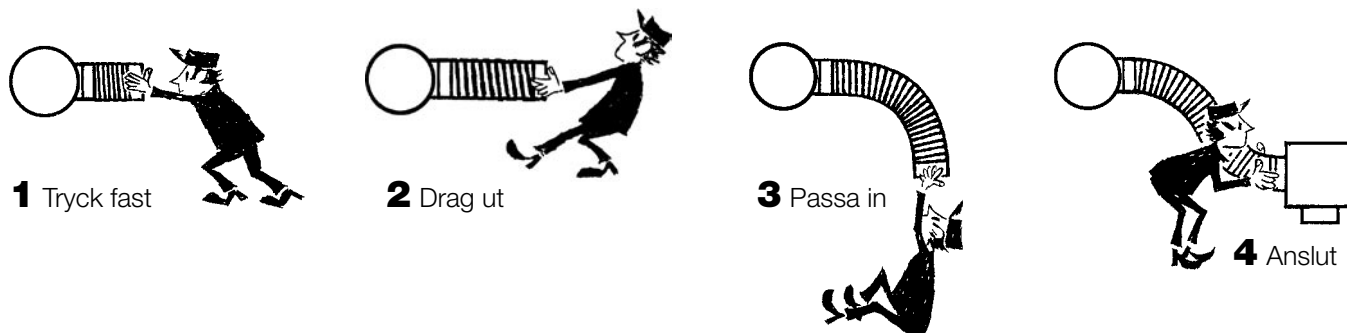

Tryckfallsdiagram, raka rör

