

Utdragbart
anslutningsdon

RE-Flex
DRASUTEN®



Användningsområde

Praktisk anslutning mellan ventilationskanal och don.

Utförande

Drasuten är tillverkat av ett korrugerat, hopfalsat aluminiumband med samma konstruktion som Compact. Även Drasuten kan böjas, dras ut och tryckas ihop igen och är dessutom försedd med muffar i ändarna som standard. Nippelanslutning kan erhållas.

Max användningstemperatur: +200°C.

Standardlängd: 0,25 m utdragbar till 0,5 m.

Standardlängd: 0,35 m utdragbar till 1,0 m.

Standardlängd: 0,55 m utdragbar till 1,5 m.

Dimensioner / Böjningsradie

Inv. Ø mm	Böjn.radie inre, mm
80	48
100	60
125	75
160	96
200	160
250	200
315	250


Beställningsexempel

Utdragbart ansl.don DRASUTEN - 125

Produkt _____

Dimension _____

Montering

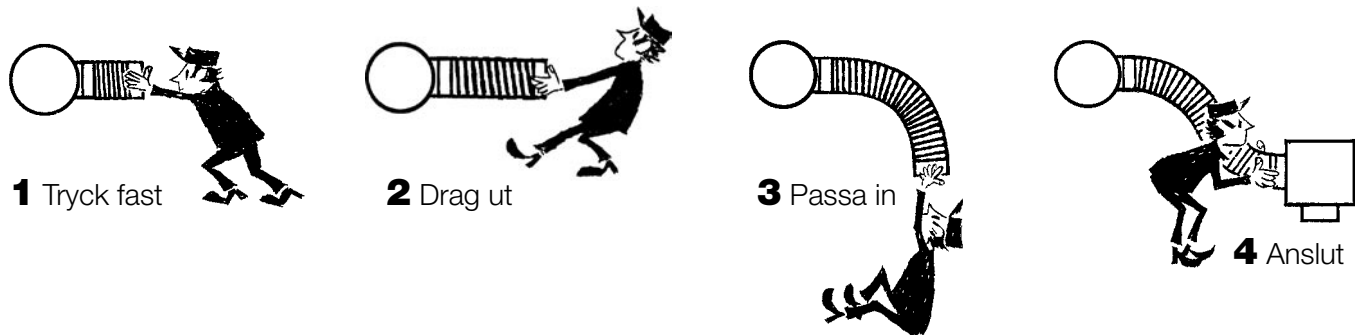

Tryckfallsdiagram, raka rör

